

RECINZIONI EDILIZIA STRADALE



www.pellizzariprefabbricati.it

PELLIZZARI
BUILDING
PREFABBRICATI



PELLIZZARI BUILDING srl

Via G. Toniolo, 12
31030 Caselle di Altivole (TV)

Tel. e Fax 0423 569980

P. IVA 04572630269

Pec: pellizzaribuilding@legalmail.it

luca@pellizzariprefabbricati.it

www.pellizzariprefabbricati.it

Resp. vendite Luca Pellizzari

Cell. 348 8280847



PELLIZZARI BUILDING SRL è in regime di
MARCATURA CE con i seguenti prodotti:

Elementi Lastre per solai


EN 13747:2005+A2:2010

Elementi strutturali lineari EN 13225:2013

Scale EN 14843:2007

Elementi pannelli da parete

EN 14992:2007+A2:2012

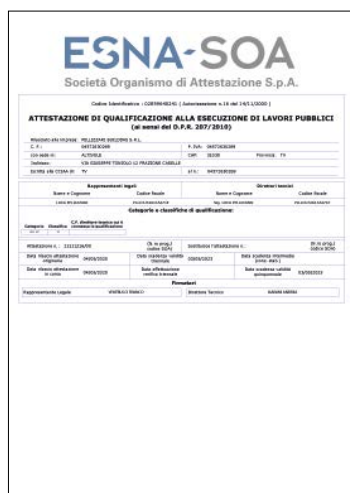

L'azienda è dotata di attestazione SOA
per operare negli appalti pubblici.

OG1 - EDIFICI CIVILI e INDUSTRIALI
OS13 - STRUTTURE PREFABBRICATE

Le recinzioni prefabbricate.

Le recinzioni prefabbricate sono costituite da pannelli in calcestruzzo armato e vibrato aventi:

- Lunghezza Variabile fino a 8/10 mt.;
- Altezza Variabile fino a 400 cm.
- Spessore Variabile da 8-10-12-16-20-25 cm.
- Se realizzate con le doppie lastre, gli spessori possono essere da 20 a 120 cm.

Gli elementi sono generalmente modulari ma si realizzano pezzi a misura, con superfici sagomate, elementi curvi, elementi con lati inclinati e in pendenza. L'uso delle recinzioni prefabbricate è oggi molto conveniente, data la semplicità e rapidità di posa in opera. Il maggior vantaggio è rappresentato dal minor costo rispetto alle tradizionali recinzioni costruite in opera e soprattutto dal minor tempo impiegato relativamente al laborioso lavoro di armo e disarmo con pannelli/pannelli, puntelli e legname, in luoghi poco agevoli e per la maggior parte privi di adeguati mezzi di sollevamento. Le recinzioni prefabbricate, sono semplici e belle, e non necessitano di impiego di manodopera specializzata. Le nostre recinzioni si contraddistinguono per la loro modularità, il perfetto faccia vista, la durabilità del calcestruzzo e la cura dei dettagli e degli spigoli che sono sempre smussati.

Le nostre recinzioni sono personalizzabili nella **FINITURA SUPERFICIALE** che può essere:

- Liscio da cassero metallico;
- Tavole Faccia vista;
- Matrici in gomma;
- Sabbiato;
- Con Rivestimento in Pietra naturale;
- Con Rivestimento a Mattoni in cotto;
- Con Sagome e Bassorilievi;

Le recinzioni nascono con un'armatura minima di confezionamento che viene di volta in volta integrata in base al progetto, alla dimensione e alla fondazione da eseguirsi. Nella realizzazione delle recinzioni, riveste particolare importanza la progettazione che viene eseguita dai nostri tecnici puntualmente sul progetto affidato. Essa tiene conto di trasformare progetti pensati per essere realizzati in opera, in moduli assemblabili e collegabili tra loro in maniera armoniosa, sia dal punto di vista estetico, ma anche per funzionalità, standardizzazione produttiva, semplificazione della posa in opera e l'ingegnerizzazione delle armature. Le recinzioni vengono dunque prodotte su misura, a seconda delle esigenze del cliente, con una elevata flessibilità produttiva per quanto riguarda, angoli, raggi di curvatura, pendenze, sottoservizi, ingressi carrai e pedonali, nicchie porta contatori, rampe di ingresso e vialetti pedonali.

La nostra azienda è in grado di fornire:

- SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE PREVENTIVA ED ESECUTIVA;
- INGEGNERIZZAZIONE DELLE ARMATURE di FONDAZIONE;
- FORNITURA DELLA RECINZIONE PREFABBRICATA;
- TRASPORTO;
- POSA IN OPERA CON GRU'/AUTOGRU E SQUADRE SPECIALIZZATE.



**EDILIZIA CIVILE
PARAPETTI**



SCALE



**RECINZIONI
EDILIZIA STRADALE**



**MURO DOPPIA LASTRA
OPERE IDRAULICHE - FLUVIALI**



EDILIZIA SPORTIVA



**STRUTTURE
POLIFUNZIONALI**



**EDILIZIA INDUSTRIALE
EDILIZIA AGRICOLA**




**ARREDO URBANO
PAVIMENTAZIONI**



**ARREDO PER INTERNI
ARREDO GIARDINO**



**FACCIAE DI RIVESTIMENTO
ARCHITETTURE PARTICOLARI**

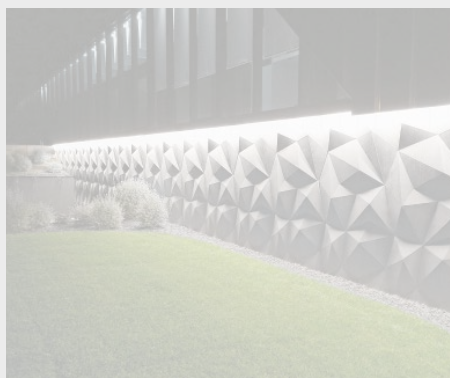


TEXTURE




LAVORI A PROGETTO

LE RECINZIONI TIPOLOGIE


**01. RECINZIONE
A PANNELLO
SEMPLICE**

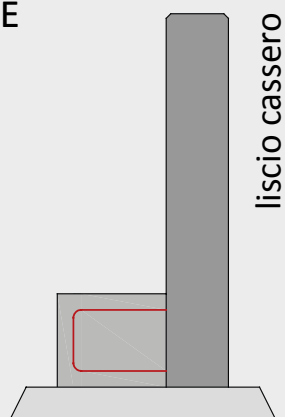


**02. RECINZIONE CON
FONDAZIONE
LATO LISCIO**

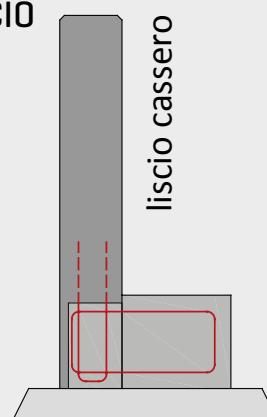


**03. RECINZIONE CON
RIVESTIMENTO
PIETRA**

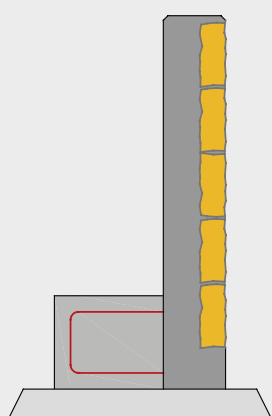


**04. RECINZIONE
SAGOMATA**

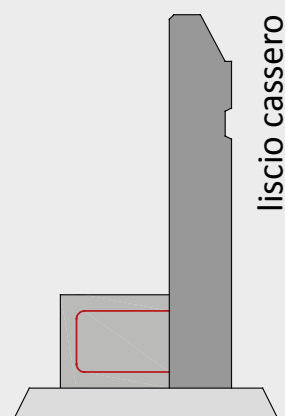


**05. RECINZIONE CON
FONDAZIONE "L"**

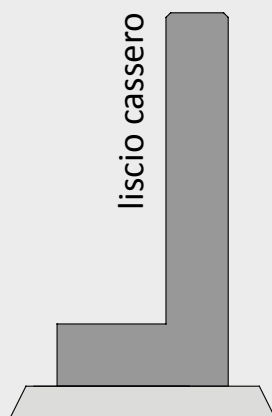


**06. RECINZIONE CON
FONDAZIONE
T-ROVESCOIO**

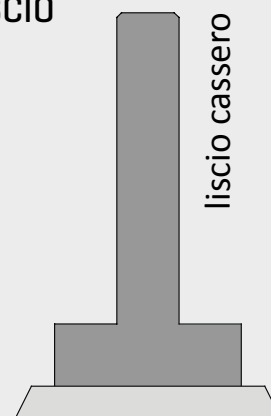


07. RECINZIONE CON FONDAZIONE CENTRALE

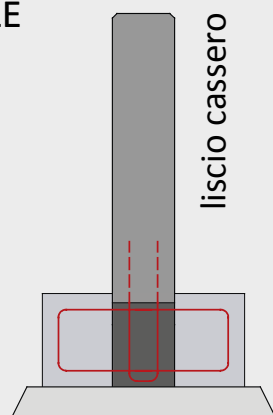


08. RECINZIONE CON FIORIERA

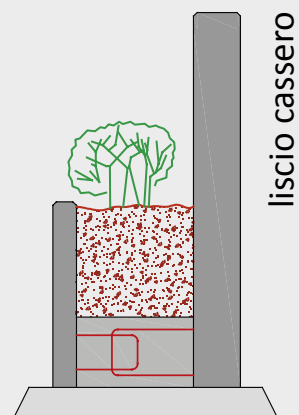


09. RECINZIONE CON FISSAGGIO MECCANICO

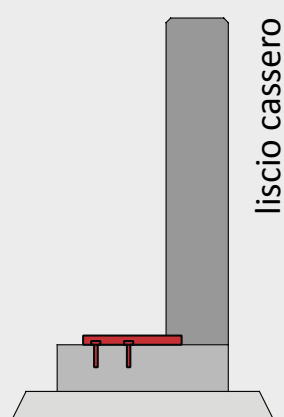


10. RECINZIONE CON ATTACCO A SPINE

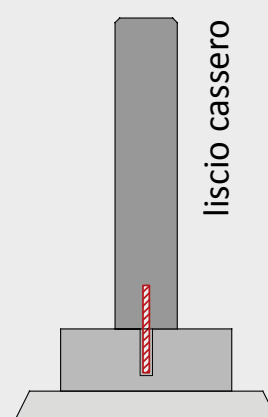

11. RECINZIONE IN DOPPIA LASTRA

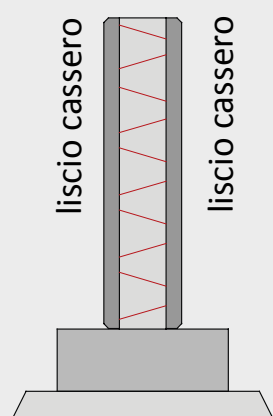

12. RECINZIONE DOPPIA LASTRA INCLINATO

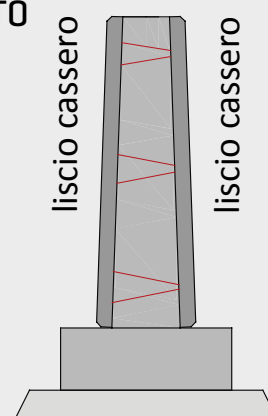

LE RECINZIONI

VANTAGGI e USO




L'uso delle recinzioni prefabbricate è oggi molto conveniente, data la semplicità e rapidità di posa in opera. Il maggior vantaggio è rappresentato dal minor costo rispetto alle tradizionali recinzioni costruite in opera e soprattutto dal minor tempo impiegato relativamente al laborioso lavoro di armatura e disarmo con pannelli/pannelli, puntelli e legname, in luoghi poco agevoli e per la maggior parte privi di adeguati mezzi di sollevamento. Le recinzioni prefabbricate, sono semplici e belle, e non necessitano di impiego di manodopera specializzata. Le nostre recinzioni si contraddistinguono per la loro modularità, il perfetto faccia vista, la durabilità del calcestruzzo, la cura dei dettagli e degli spigoli che sono sempre smussati.



VANTAGGI DELLE RECINZIONI PREFABBRICATE:

1. Eliminazione delle opere di carpenteria con conseguente abbattimento dei costi di realizzazione;
2. Lavorazione ferro limitata alla semplice fondazione;
3. Minore impiego di manodopera in cantiere con evidente riduzione dei tempi di lavorazione;
4. Ordine in cantiere ed eliminazione delle opere di disarmo;
5. Estrema semplicità di posa in opera in quanto i moduli vanno posati accostati uno all'altro e bloccati con dei normali morsetti di cantiere; Si posa con escavatori o gru su camion;
6. Velocità di montaggio;
7. Miglior programmazione dei tempi di cantiere, non influenzati dagli agenti atmosferici;
8. Ottimo grado di finitura superficiale e più durevole rispetto ai getti in opera, data la qualità dei calcestruzzi vibrati a banco;
9. Tinteggiabile senza necessità di rasature/stuccature o chiusura di fori;
10. Riduzione dell'uso e dei costi per l'acquisto e ammortamento di pannelli/legname di cantiere;
11. Possibilità di inserimento di scansi e/o predisposizione di fori in sommità per la successiva posa di pali e rete metallica;
12. Possibilità di avere i pilastrini di ingresso pedonale e carraio, completi di tutte le predisposizioni elettriche e fori postali/citofono necessari.

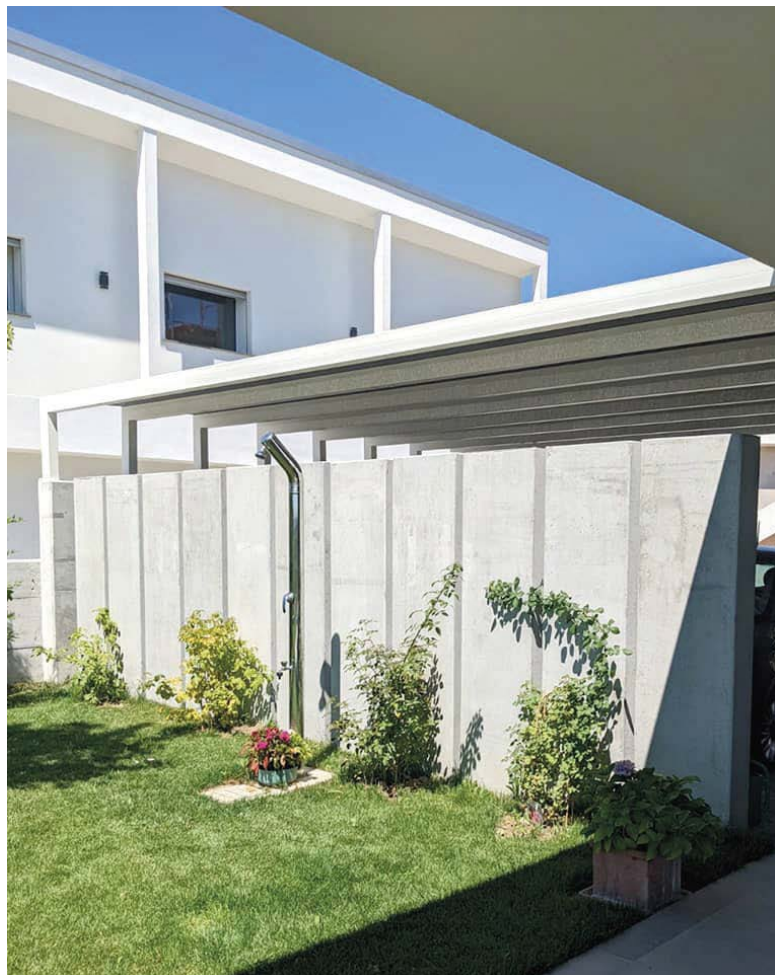

DALLA PROGETTAZIONE... AL SERVIZIO di POSA in OPERA

FASI DI MONTAGGIO

1. Scavo a sezione del terreno;
2. Getto del magrone di pulizia secondo le quote di progetto;
3. Posa dei pannelli sopra il magrone accostandoli uno all'altro;
4. Fissaggio provvisorio con i "morsetti strettori";
5. Posa delle armature longitudinali di Fondazione;
6. Getto fondazione;



Boccole in sommità
e predisposizione
fori per pali e rete
metallica.



MOVIMENTAZIONE:

Il sollevamento dei pannelli prefabbricati per recinzioni, avviene per mezzo di apposite boccole posizionate sulla testa superiore, le quali permettono una movimentazione agevole alla posa e soprattutto dispongono il pannello in maniera perpendicolare rispetto al magro di fondazione.

POSA IN OPERA E GETTO INTEGRATIVO DELLA FONDAZIONE:

La posa in opera viene effettuata utilizzando un escavatore o gru su camion. Gli elementi vengono sollevati da terra mediante le boccole e calati verticalmente sul magrone predisposto il giorno prima, secondo quote di progetto. Il fissaggio provvisorio e la messa in sicurezza dei vari pannelli avviene per mezzo di "morsetti strettori". Successivamente si procede all'inserimento delle armature [ferri longitudinali] sulle staffe predisposte alla base e al **getto della fondazione che può essere eseguito in tre diversi modi:**

1. Continuo e contro terra se lo scavo è stato predisposto a sezione ristretta;
 2. Continuo e contro casseri quando le condizioni del terreno non permettono uno scavo a sezione;
 3. A punti per ogni giunto tra due elementi, se la recinzione ha un'altezza fuori terra moderata (50/80 cm.)
- A seguire alcuni esempi...

STOCCAGGIO TRASPORTO POSA IN OPERA




Getto della fondazione a punti per ogni
giunto tra due elementi.



LE RECINZIONI A PANNELLO SEMPLICE



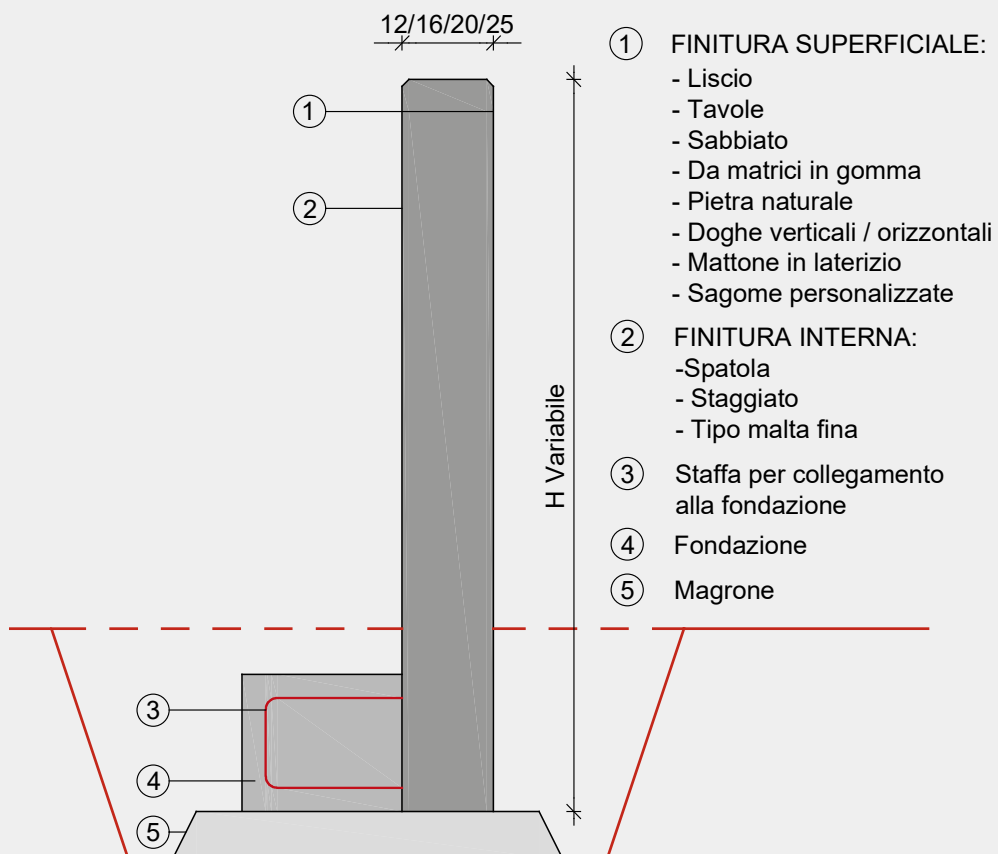





LE RECINZIONI MODULARI



^
*Recinzioni modulari ad uso divisori interni di parti comuni.
Spessore 20 cm, H. 50 cm, lunghezze variabili.*

▽
*Pannelli sagomati per recinzioni di tipo industriale.
Spessore 25 cm, H. 300 cm, modulo da 500 cm.*





<
 Recinzioni modulari
 bollate realizzate
 su misura per zona
 esterna edificio
 commerciale.
 La posizione e
 dimensione delle
 bolle può variare
 in funzione delle
 dimensioni del
 pannello.

LE RECINZIONI CURVE

Realizziamo elementi curvi su misura:

- **Spessore variabile**
- **Altezza variabile**
- **Raggio variabile**

>

*Pannelli curvi posizionati in forma concava e convessa come profilo esterno di una villa privata.
Finitura esterna: sabbiata.*


∨

*Ingresso carraio realizzato con elementi curvi aventi le seguenti caratteristiche:
spessore 20 cm, H. 150 cm,
raggio di curvatura 125 cm.*







LE RECINZIONI SAGOMATE

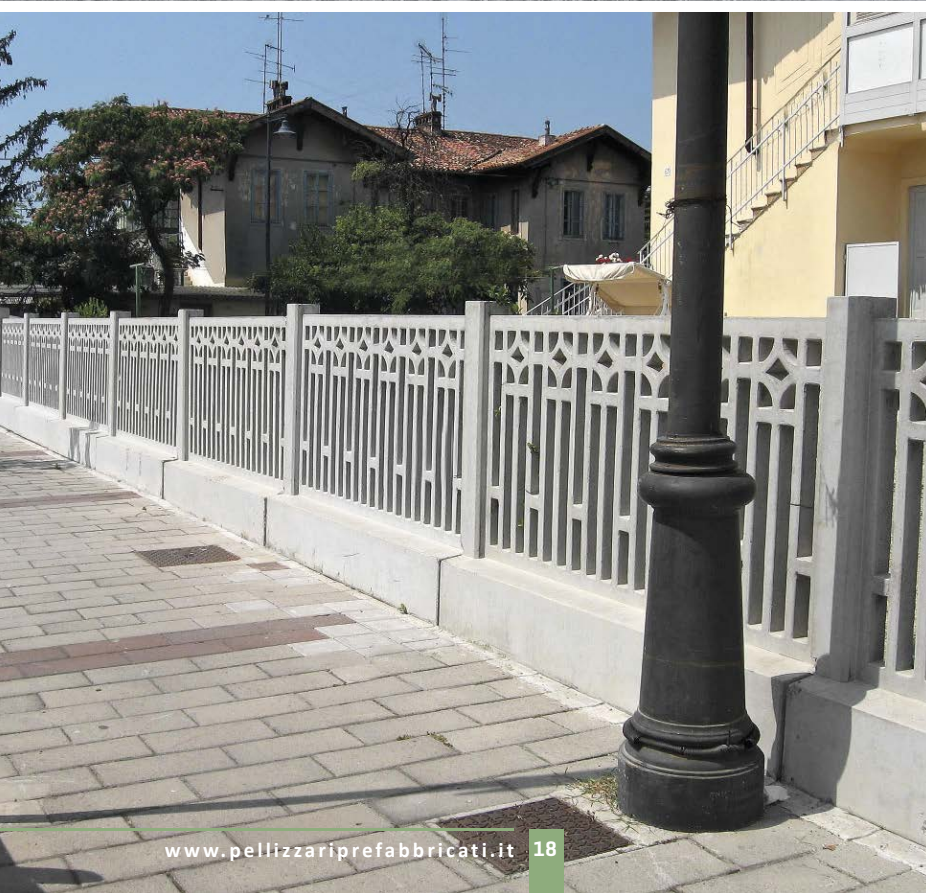


<
*Recinzione in grigliato
realizzata con
matrici in gomma.*

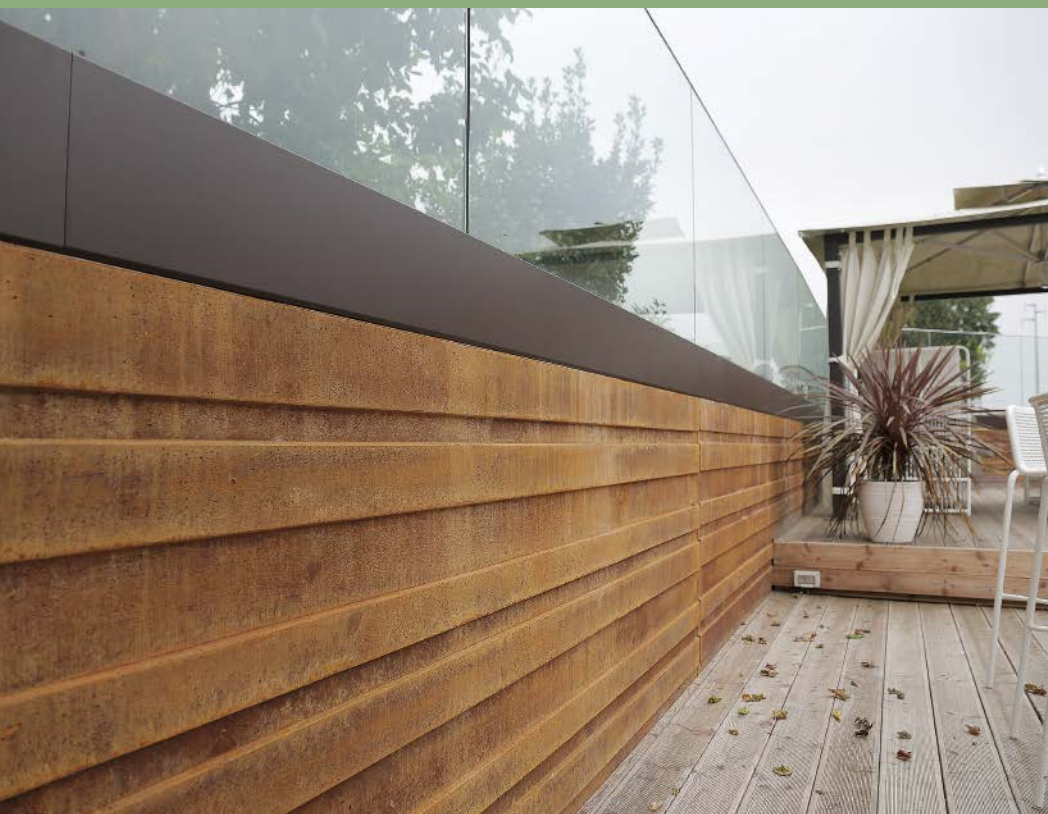


Recinzione di un ristorante realizzata con pannelli prefabbricati, utilizzando uno stampo a doghe in legno. Tali pannelli sono stati acidificati con coloranti a base di sali metallici che penetrano nel calcestruzzo e creano l'effetto del "Corten". Il tutto rivestito con resina protettiva trasparente antimacchia e antidegrado.

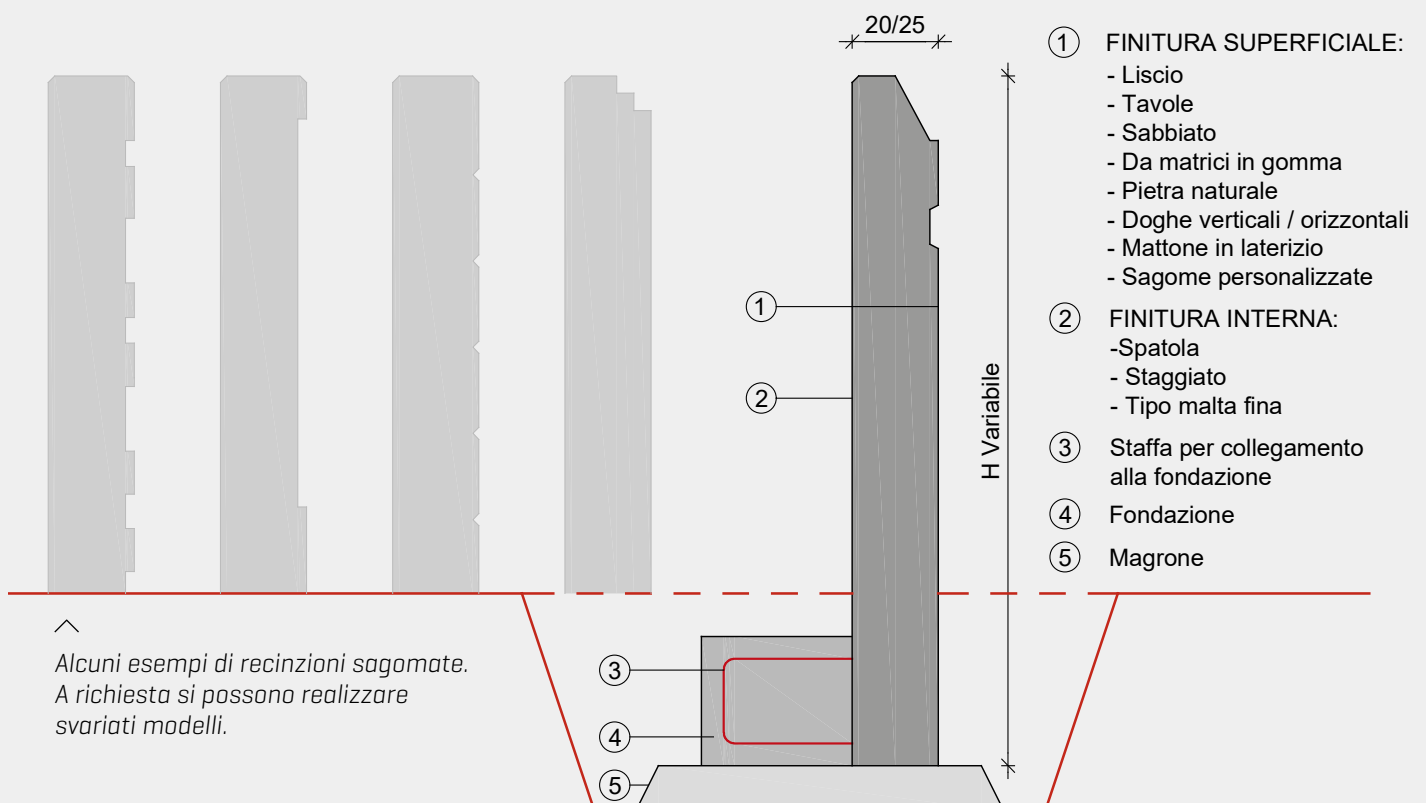

LE RECINZIONI FACCIAVISTA MATRICE

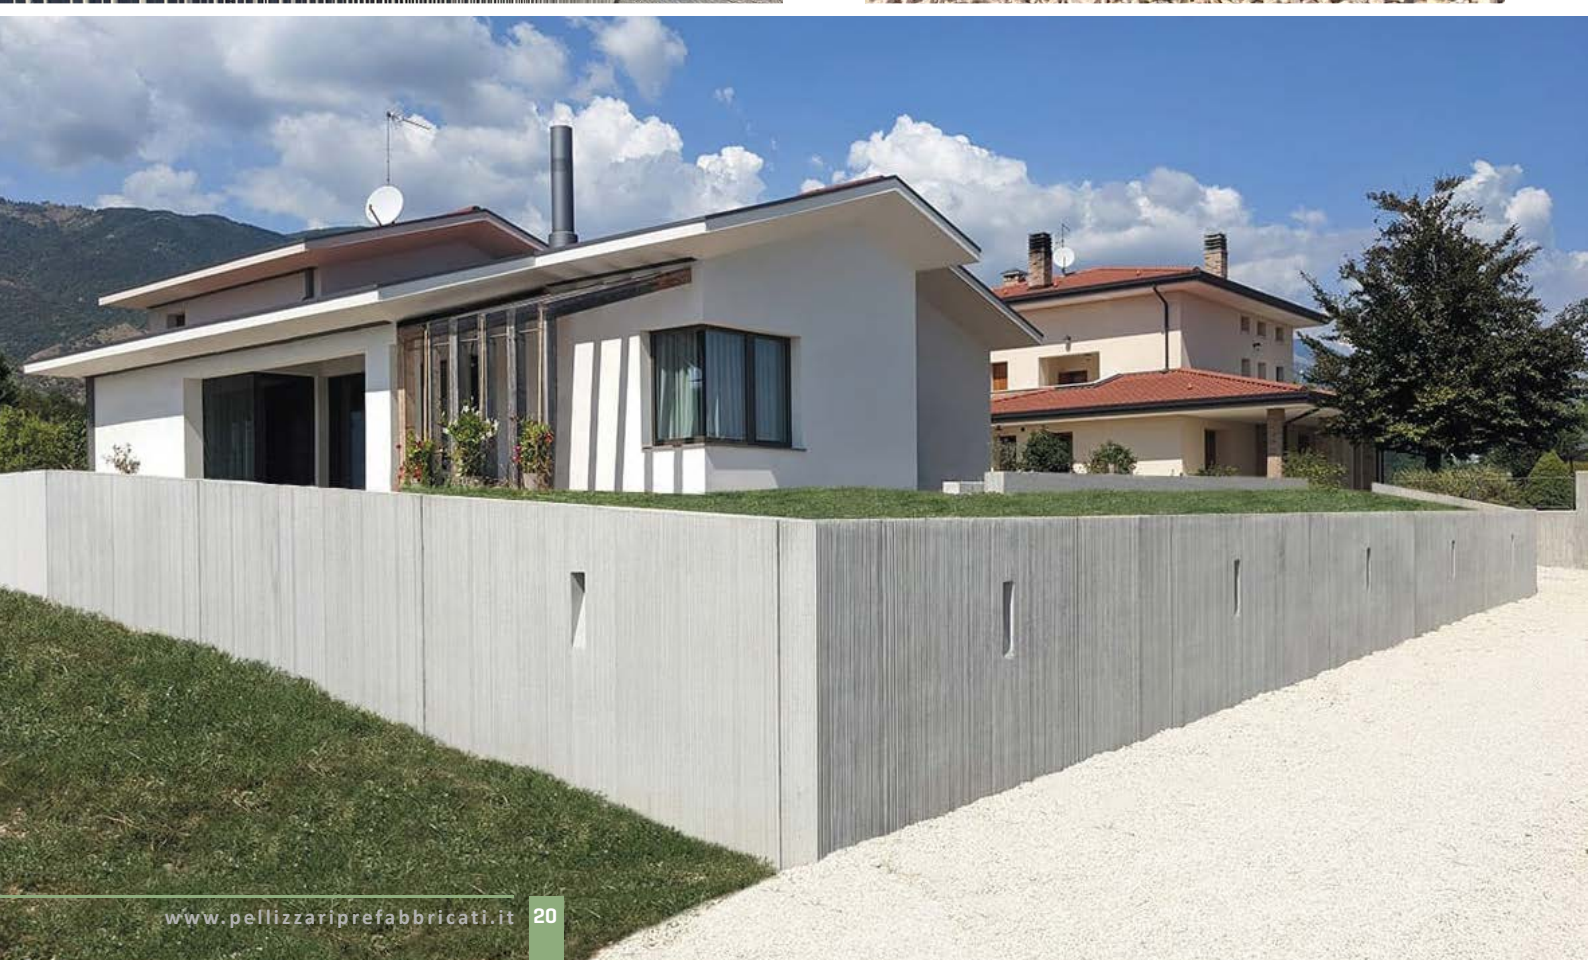

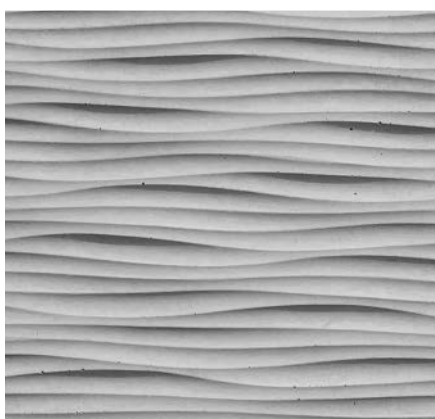


Ampia possibilità di scelta delle texture
[vedi catalogo texture]



LE RECINZIONI ACIDIFICATE






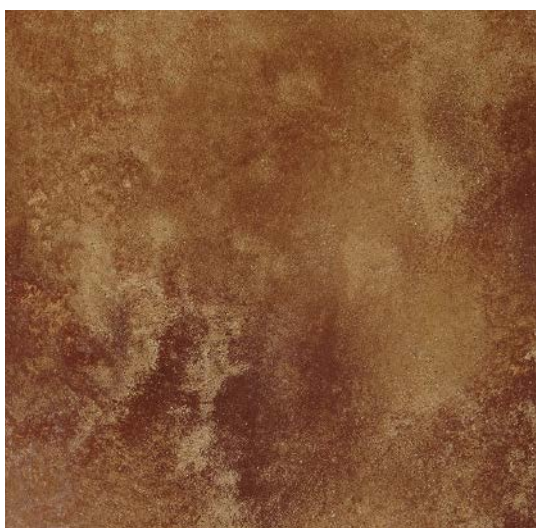



LE RECINZIONI SABBIATE




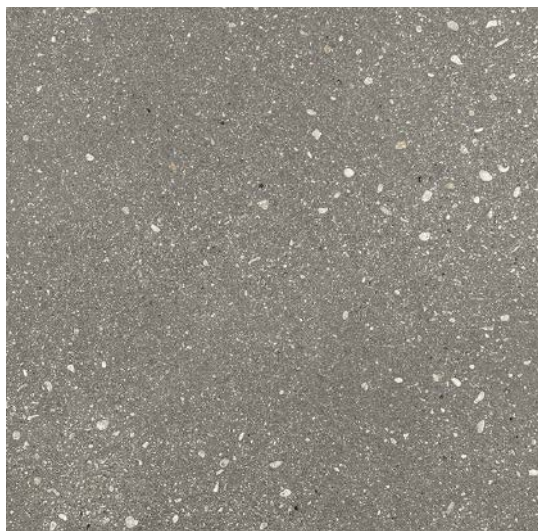


LE RECINZIONI LOTTIZZAZIONI





LE RECINZIONI INDUSTRIALI A PANNELLI SU COLONNE IN ACCIAIO HEA

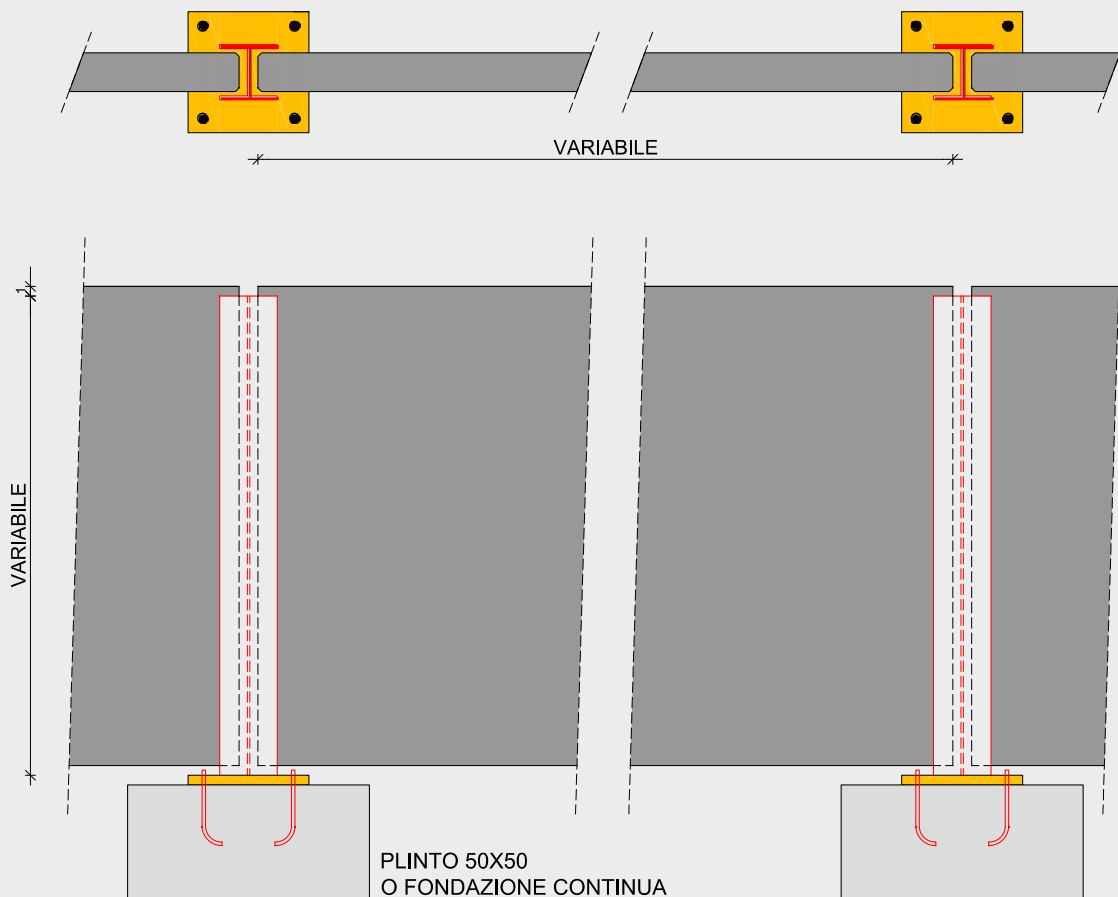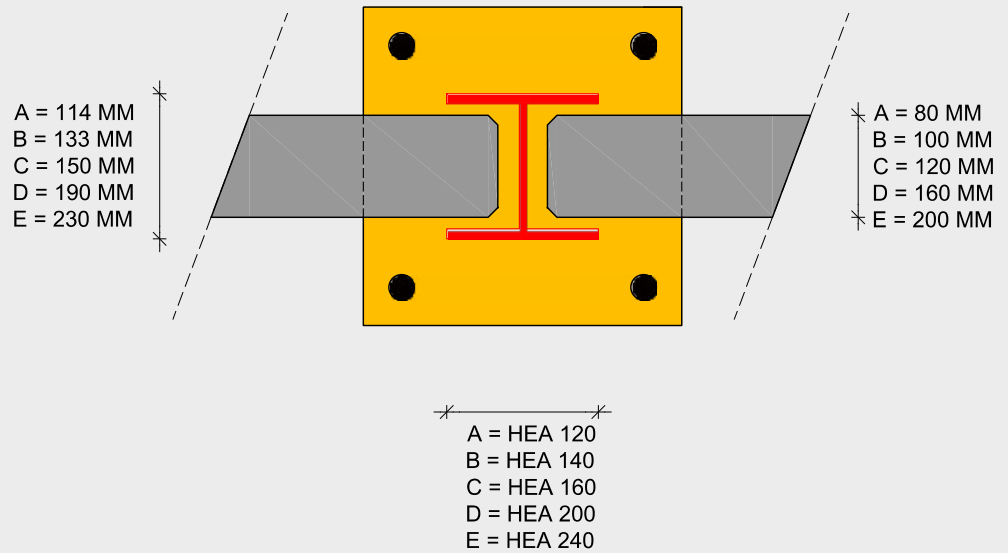




LE RECINZIONI IN DOPPIA LASTRA



Nodo di attacco del muro
doppia lastra alla fondazione



Pannelli doppia lastra realizzati con moduli fuori standard
dim. 600 x H 290 cm. e spessore variabile 25-50 cm.
Spessore della singola lastra 6 cm. tale da permettere un adeguato copriferro.

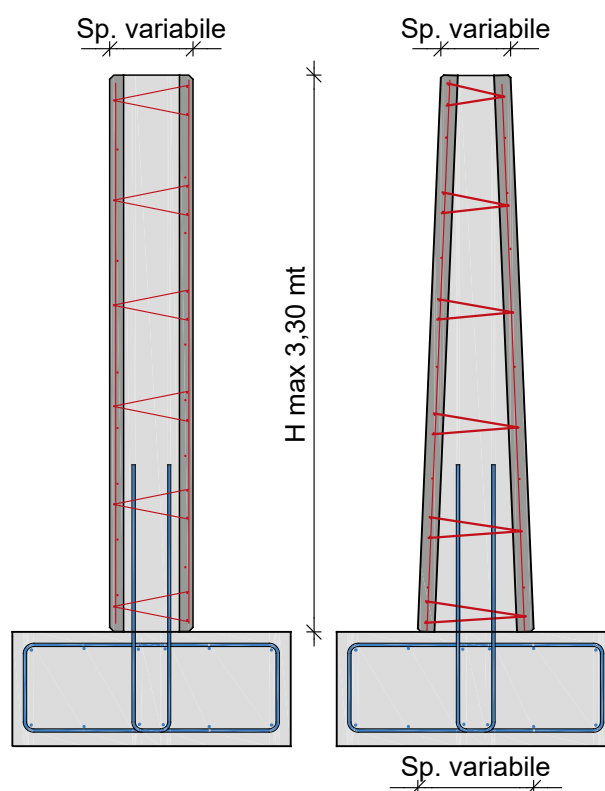

LE RECINZIONI CON RIVESTIMENTO PIETRA




^


Pannelli in calcestruzzo ad uso muro di sostegno, con rivestimento pietra tipo Asiago. Dimensioni H. 350 cm x Largh. 200 cm x sp. 25 cm.

<

Si possono prevedere le TASCHE per le CUCITURE in OPERA in modo tale da mascherarne la fuga a lavoro finito e far sembrare la parete come "se fatta in opera".

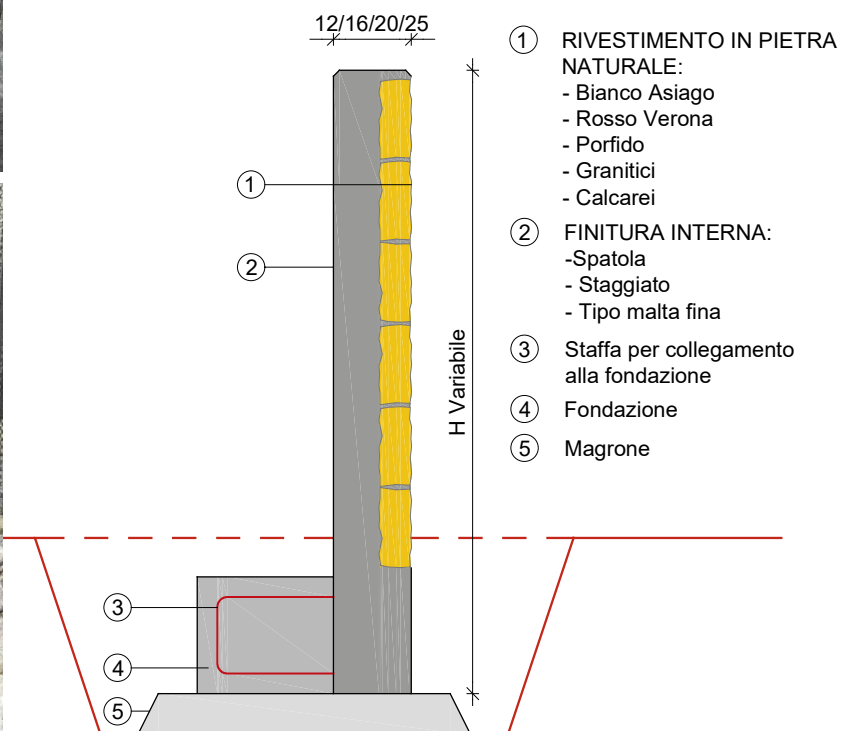


LE RECINZIONI CON FONDAZIONE “L” - “TR”

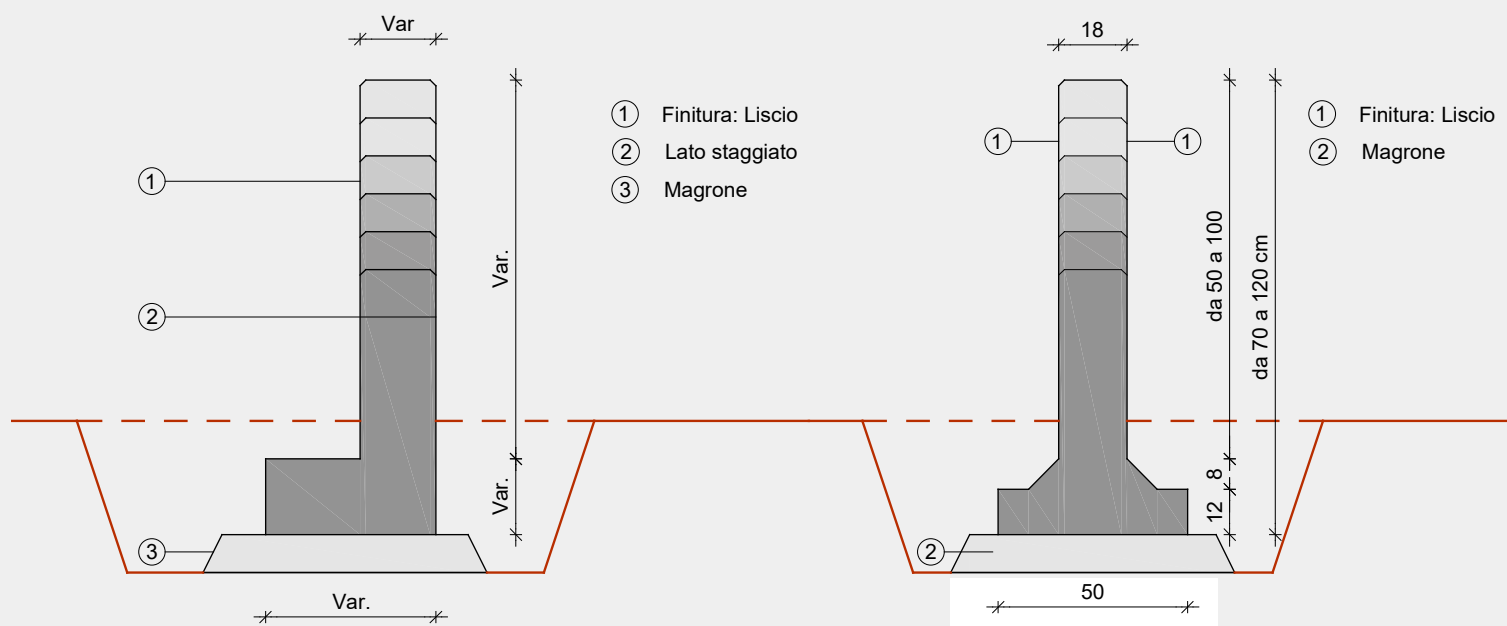

RECINZIONI INDUSTRIALI a PANNELLO ancorato IN FONDAZIONE



Questo tipo di recinzioni vengono prodotte a pannelli semplici aventi modulo 250 cm. e altezza variabile (4,5,6 mt). Si usano generalmente per siti industriali. In base all'altezza del pannello si determina lo spessore, l'armatura interna e la fondazione.

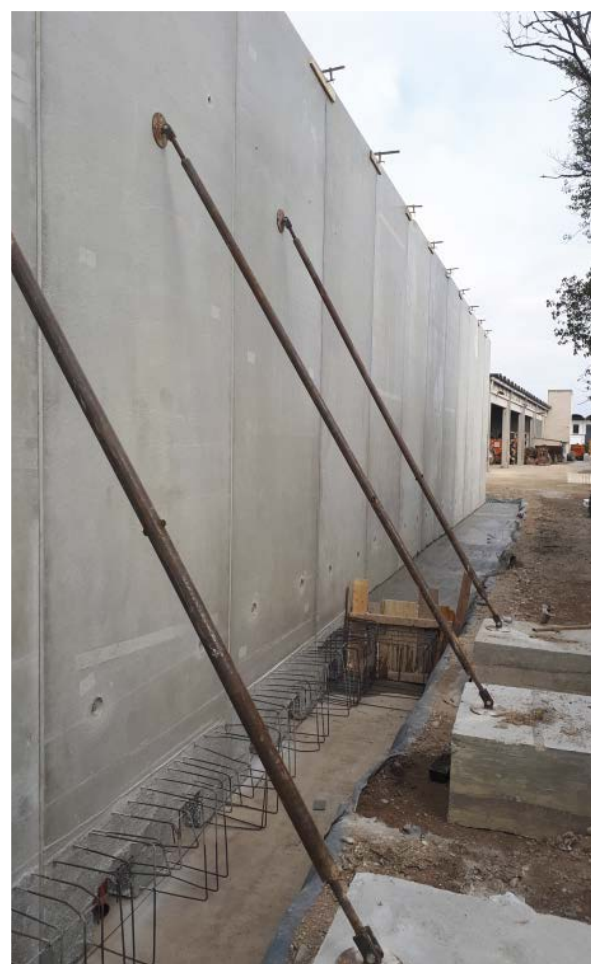

PILASTRI PER INGRESSI CARRAI



DIMENSIONI

- Spessori variabili
- Lunghezza variabile
- Altezza variabile


Pilastri prefabbricati con predisposti gli accessori e le utenze.

• Cassetta postale • Citofono • Enel / Gas • Fotocellula • Lampeggiante



VISTA DALL'INTERNO

VISTA FRONTALE

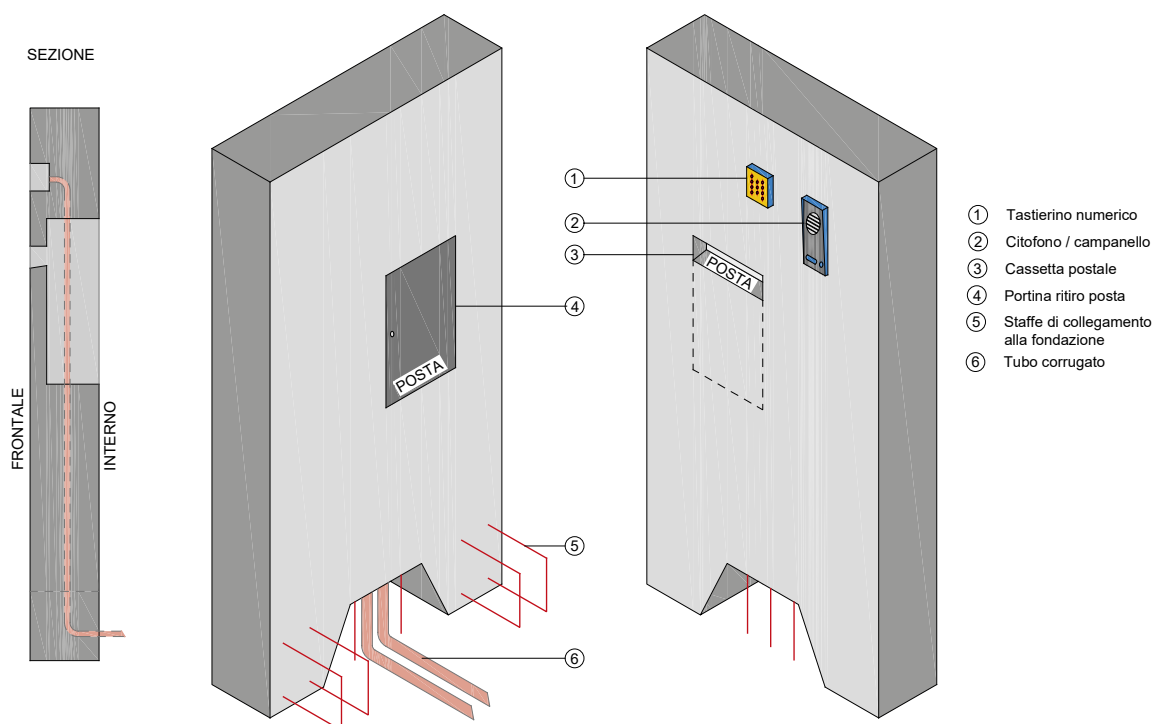

PILASTRI PER INGRESSI PEDONALI



^
In ogni pilastro vengono inseriti i tubi corrugati che, partendo dai fori predisposti per le future utenze, vanno al pozzetto di raccordo con l'abitazione principale.



<
Ingresso
pedonale
completo di
cassette postali
con estrazione
posta dal retro.



INGRESSO PEDONALE COMPLETO DI:
cassetta postale, citofono e tastierino numerico.

INGRESSO CARRAIO COMPLETO DI:
doppia fotocellula, chiave di accesso e lampeggiante.

LE FIORIERE

>

*Recinzione a
pannelli sagomati
sp. 12 cm. h 180 cm.
con triplice funzione:*


- 1. Recinzione perimetrale;*
- 2. Fioriera;*
- 3. Cavedio di aerazione
per i piani interrati;*



FIORIERE ad ELEMENTI COMPONENTI




*Fioriera a pannelli
semplici utilizzata
come recinzione*

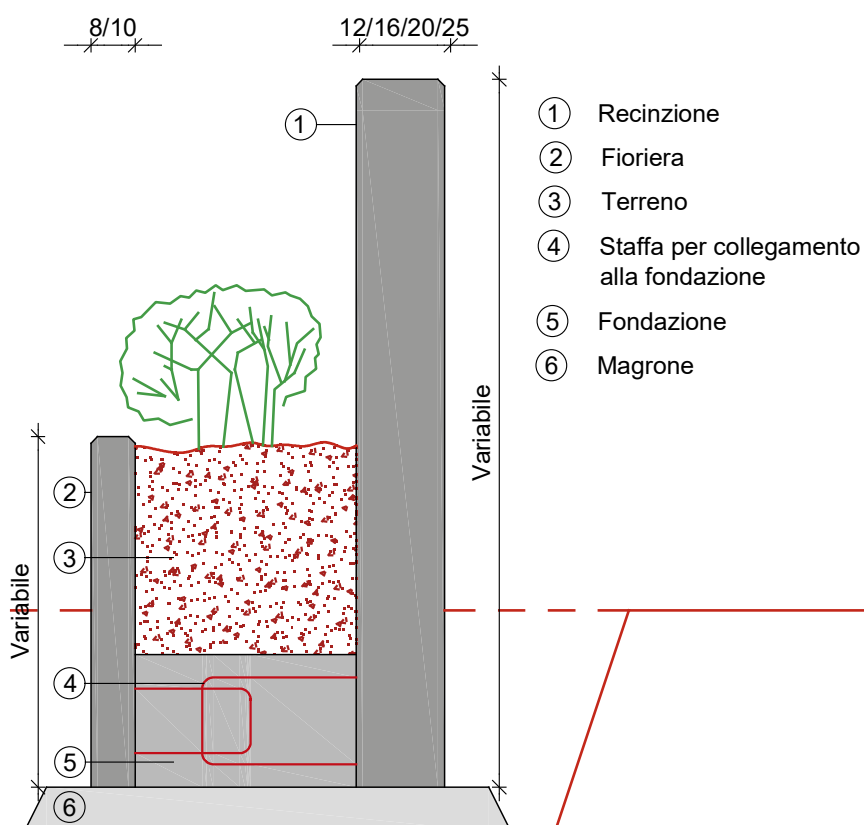

LE FIORIERE




ART. 10

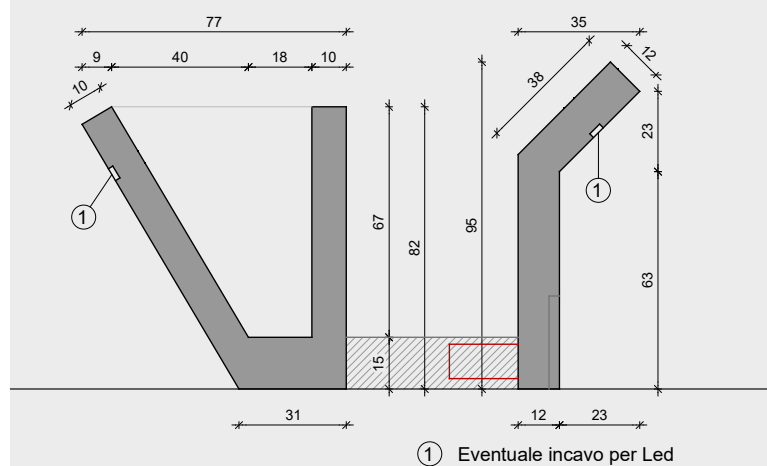

FIORIERE MONOBLOCCO



ART. 20

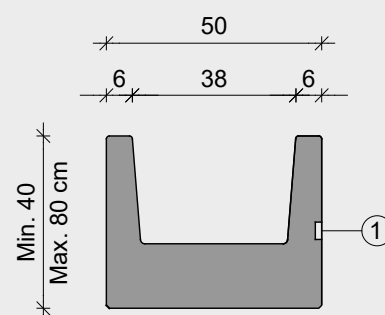

AIUOLE e FIORIERE









NICCHIE PORTA CONTATORI ENEL - ACQUA - GAS

DIMENSIONI



- Spessori variabili
- Lunghezza variabile
- Altezza variabile

Le nicchie porta contatori **VENGONO PRODOTTE SU MISURA** in unico blocco con pareti di sp. 6 - 8 - 10 cm. Per ciascun tipo di nicchia forniamo anche le **PORTINE IN ALLUMINIO** dotate di telaio, controtelaio e serratura, ad 1 o più ante, in vari colori.



NICCHIE GAS APERTE DX-SX



NICCHIE ENEL CON/SENZA FRONTALINO



NICCHIE ACQUA CON/SENZA ISOLAMENTO




Vano tecnico per contenimento bidoni raccolta differenziata.



Esempio di nicchie porta contatori integrate nella recinzione, realizzate su misura ed aventi la stessa finitura esterna.



Nicchia porta contatori acqua con predisposto isolamento.

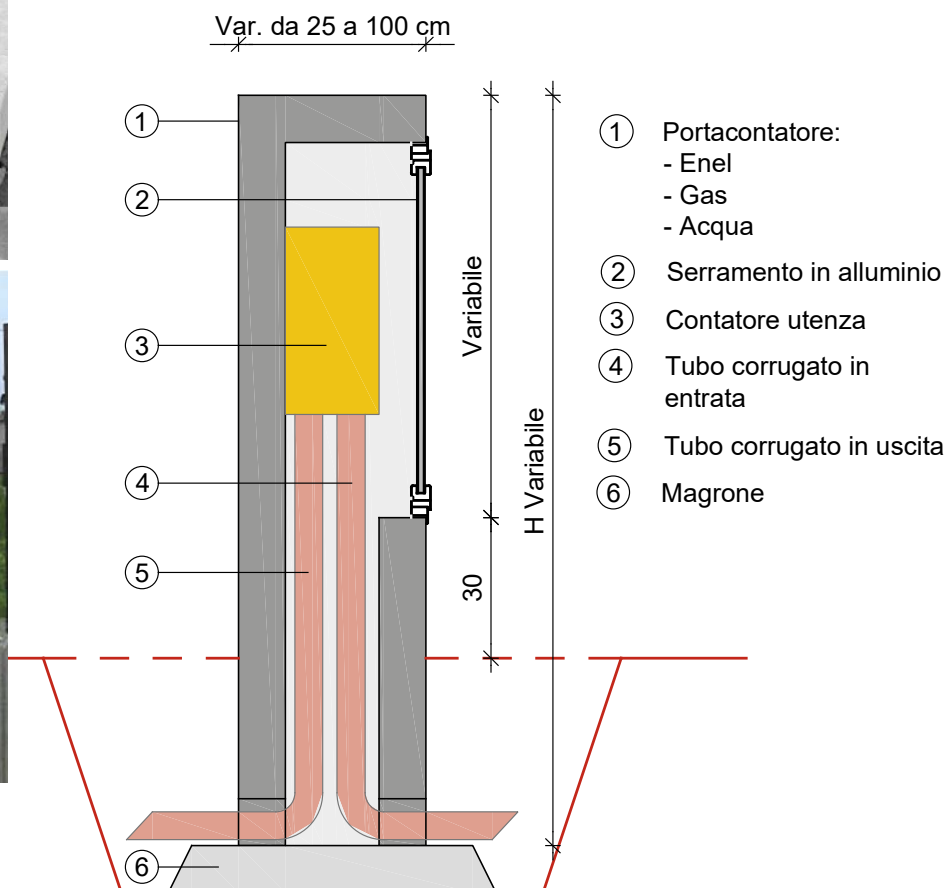

COPERTINE

TIPOLOGIE

- Rettangolari
- Curve
- Sagomate
- A spigoli smussati

DIMENSIONI

- Spessori variabili
- Lunghezza variabile
- Larghezza variabile


FACCIAVISTA

- Liscio
- Sabbiato
- Colorato

▼
 Particolare d'angolo
 della copertina,
 realizzato in unico
 elemento su misura,
 per evitare
 il giunto a 45°.



ART. 150




ART. 160




ART. 170




ART. 180



ART. 190









ART. 200



COPRI MURO



Copertina copri muro, forma ad ELLE, dimensioni 60x40 cm con bordo stondato a raggio 6 cm

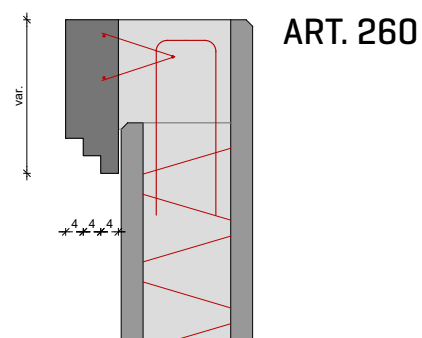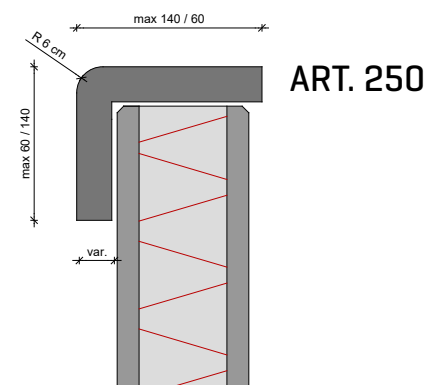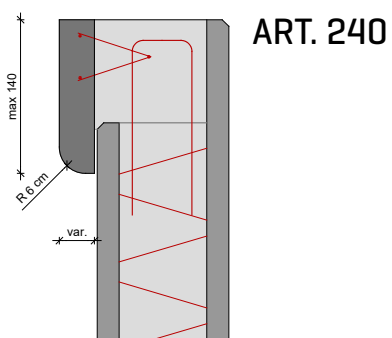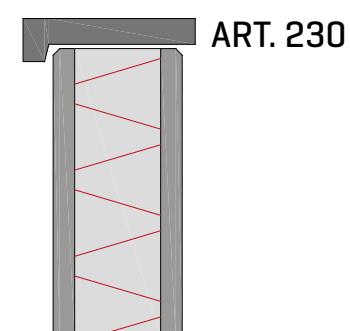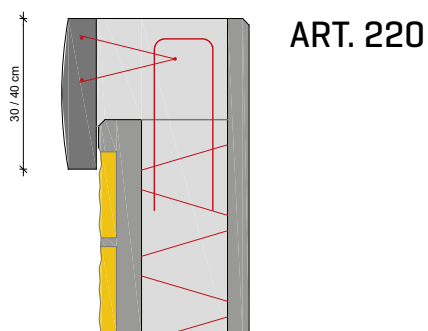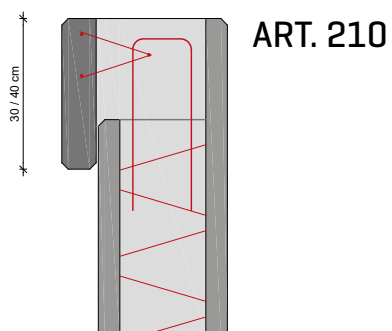

CORDOLI STRADALI CORDONATA A TRAPEZIO

Realizziamo
CORDOLI e CORDONATE
“su misura” per:


- MARCIAPIEDI
- PISTE CICLABILI
- STRADE
- PARCHI
- VIALI PEDONALI

Finiture:


- LISCIO
- SABBIATO
- COLORATO in PASTA



ART. 30 CORDOLO VERTICALE

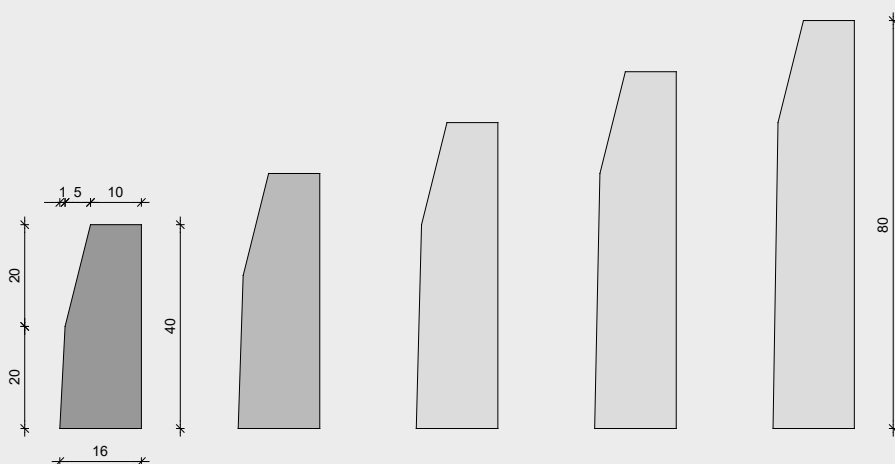

ART. 31 CORDOLO ORIZZONTALE




CORDOLO per PISTA CICLABILE




^

*Cordolo stradale per delimitazione di una pista ciclabile e viale pedonale.
Conegliano - Treviso*


ART. 40 SEPARATORE PISTA CICLABILE

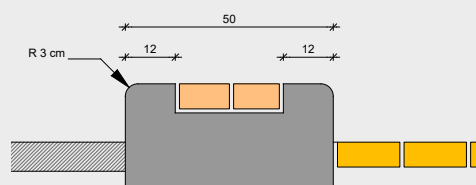

ART. 50 BORDO MARCIAPIEDE CON TESTA ARROTONDATA

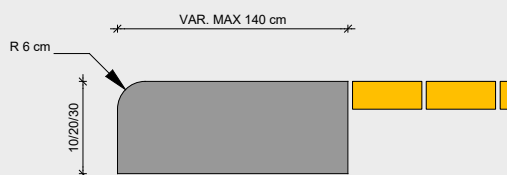

ART. 60 CORDOLO POLIFORME

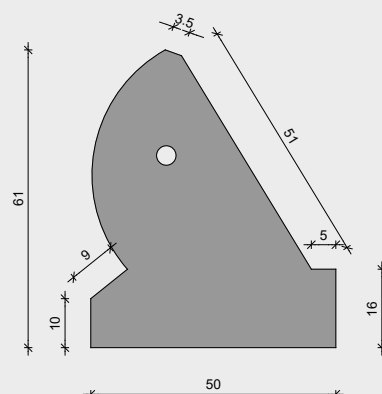



P R E F A B B R I C A T I

PELLIZZARI BUILDING srl

Via G. Toniolo, 12 - 31030 Caselle di Altivole (TV)
Tel. e Fax 0423 569980 - P. IVA 04572630269

Pec: pellizzaribuilding@legalmail.it
luca@pellizzariprefabbricati.it
www.pellizzariprefabbricati.it

Resp. vendite Luca Pellizzari - Cell. 348 8280847

